## 107R10

Cabrestante hidráulico 100 kN de capacidad, especializado para tirar de una cuerda en operaciones de tendidos aéreos.

**Prestaciones**

| | |
|---|---|
| Tiro máx. | 100 kN |
| Velocidad máx. | 5 km/h |
| Velocidad al tiro máx. | 2,1 km/h |

**Características**

| | |
|---|---|
| Diámetro de los tambores | 550 mm |
| Diámetro cuerda máx. | 22 mm |
| Peso | 4250 kg |

**Motor**

| | |
|---|---|
| Diésel | (143 hp) 105 kW |
| Refrigeración | Agua |
| Emisión estándar - (UE)2016/1628 | Fase V |

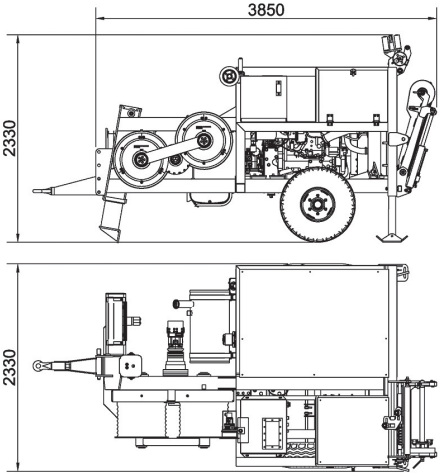


### Configuración estándar

- 1 circuito hidráulico con sistema de freno negativo
- 1 dinamómetro para la lectura directa de los valores de tiro con dispositivo limitador de carga
- Tambores de acero tratados térmicamente
- Enrollador automático apto para bobinas Ø 1100÷1400 mm
- Unidad de control remoto con consola y 5m de cable
- Eje rígido con neumáticos para remolcar a velocidad hasta 30 km/h
- Punto de enganche superior para izado de tipo equilibrado y acoplamientos de anclaje

### Equipamientos opcionales

01-PW Predisposición para registradora digital de datos, contador de metros y velocímetro
04-PW Unidad de control remoto (radio)
05-PW Sistema rana tensora de bloqueo del conductor (hidráulico)
07-PW Toma hidráulica de poder para un rebobinador remoto

### Equipamientos especiales a pedido

13-PW Sistema de precalentamiento (hasta los -30°C)
18-PW Dispositivo cuenta metros
20-PW Control dinámico de la fuerza de tiro


Pesos, dimensiones y características técnicas pueden variar sin previo aviso