

## 104R3

Treuil hydraulique de capacité 30 kN avec enrouleur automatique intégré et adapté pour la pose de câbles souterrains.



### Performances

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Force de tirage max   | 30 kN    |
| Vitesse max           | 45 m/min |
| Vitesse au tirage max | 15 m/min |

### Caractéristiques


|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Diamètre des réas d'adhérence | 200 mm  |
| Diamètre max câblette         | 10 mm   |
| Longueur câblette             | 1000 m  |
| Poids sans câblette           | 1100 kg |

### Moteur

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Diesel                            | [25 hp] 19 kW |
| Refroidissement                   | Liquide       |
| Norme d'émissions - (UE)2016/1628 | Stage V       |


### Caractéristiques standards

- 1 circuit hydraulique avec système à frein négatif
- Panneau de contrôle équipé d'un écran tactile LCD 7" qui comprend: limiteur de charge pour la force de traction max, lecture instantanée, compte-mètres, indicateur de vitesse et heures de travail
- Port USB pour télécharger les données de travail
- Tableau de télécommande avec console en version câblée 5 m
- Châssis pour circulation routière 1600 kg de max capacité
- Point de fixation supérieur de levage de type balancé et fixations d'ancrage

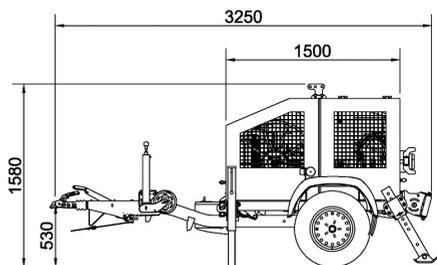

### Équipements en option

- 04-PW Tableau de télécommande avec console en version sans fils (radio)
- 06-PW Dispositif de guidage à rouleaux pour pose souterraine (barre de profondeur AT1.30 sur demande)
- 28-PW Système de télésurveillance à distance T4L avec géolocalisation GPS

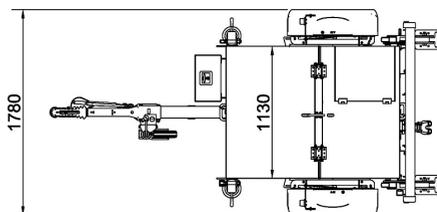

### Équipements spéciaux sur demande

- 13-PW Préchauffage (jusqu'à -30°C)
- 36-PW Moteur norme d'émissions Stage IIIA - [25 hp] 19 kW

