


101S1

Cabrestante hidráulico 15 kN con doble campana marinera para el tendido de líneas aéreas B.T. y M.T., ensamblaje y operaciones de izado, así como también la instalación de cables subterráneos.

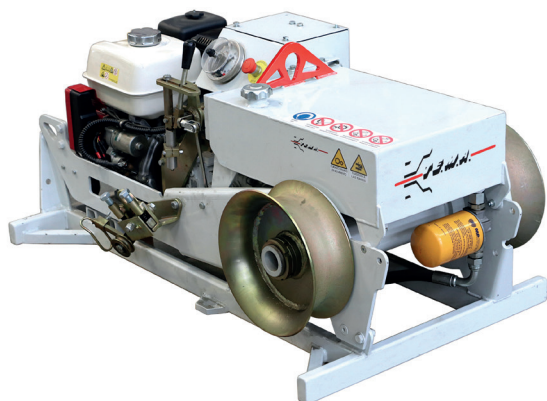

Prestaciones

Tiro máx.	15 kN
Velocidad máx.	35 m/min
Velocidad al tiro máx.	13 m/min

Características

Ø campana fondo garganta (lado tablero)	200 mm
Ø campana fondo garganta (lado opuesto)	250 mm
Peso	320 kg

Motor

Gasolina	(11,5 hp) 8,5 kW
Refrigeración	Aire
Arranque	Eléctrico

Configuración estándar

- 1 circuito hidráulico con sistema freno negativo
- 1 dinamómetro para la lectura directa del valor de tracción con un dispositivo de pre-ajuste de la carga
- Dispositivo de bloqueo de cable para campana
- Punto de enganche superior para izado de tipo equilibrado y acoplamiento de anclaje

Equipamientos opcionales

- 02-PW Eje rígido con neumáticos aptos para un remolque manual
- 17-PW Tambor de tracción especial con dispositivo devanador automático (capacidad cuerda 200 m Ø 8mm)

