


101S1

Treuil hydraulique de capacité 15 kN avec double cabestan, pour le déroulage de lignes BT et MT, opérations d'assemblage et de levage, ainsi que pour opérations de pose de câbles souterrains.

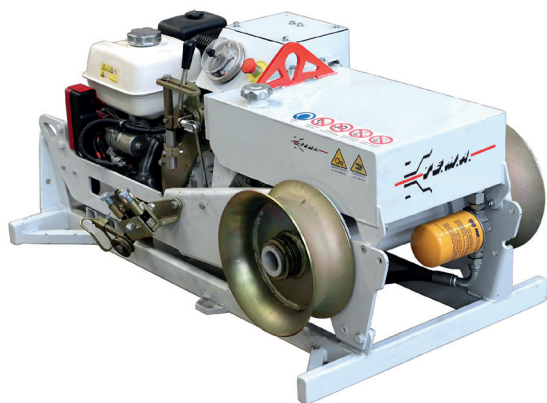

Performances

Force de tirage max	15 kN
Vitesse max	35 m/min
Vitesse au tirage max	13 m/min

Caractéristiques

∅ fond gorge cabestan (côté panneau)	200 mm
∅ fond gorge cabestan (côté opposé)	250 mm
Poids sans câblette	320 kg

Moteur

Essence	(11,5 hp) 8,5 kW
Refroidissement	Air
Démarrage	Électrique

Caractéristiques standards

- 1 circuit hydraulique avec système à frein négatif
- 1 dynamomètre pour la lecture directe de la valeur de tirage avec dispositif de programmation de la charge max
- Dispositif de blocage de la câblette pour cabestan
- Point de fixation supérieur de levage de type balancé et fixations d'ancrage

Équipements en option

02-PW Essieu rigide avec pneus et barre de remorquage pour le déplacement manuel

17-PW Tambour spécial avec guidage automatique de la câblette (capacité câblette 200 m ∅ 8mm)

