109T1.5

Cabrestante hidráulico con tambor frontal 15 kN de capacidad, para instalaciones de torres eléctricas y flechados, operaciones de tendidos aéreos de media y alta tensión o en cableados subterráneos.

Prestaciones

Tiro máx.	15 kN
Velocidad máx.	70 m/min
Velocidad al tiro máx.	25 m/min

Características

Dimensión tambor	Ø 350 x 620 mm
Capacidad tambor	400 m cuerda Ø 12 mm
Peso sin cuerda	1260 kg

Motor

Diésel	(25 hp) 19 kW
Refrigeración	Agua
Emisión estándar - (UE)2016/1628	Fase V

Configuración estándar

- 1 circuito hidráulico con sistema de freno negativo
- 1 dinamómetro para la lectura directa de los valores de tiro con dispositivo limitador de carga
- 300m cuerda HMPE Ø 12 mm
- Unidad de control remoto con consola y 5m de cable
- Estabilizador mecánico delantero ajustable
- Soporte trasero con punteras mecánicas ajustables
- Cubierta abatible en 3 lados
- Caja porta herramientas
- Kit remolque por carretera 1350 kg máx. capacidad (80 km/h)
- Barra de remolque con altura ajustable y rueda de apoyo
- Puntos de enganche superiores para izado de tipo equilibrado y acoplamientos de anclaje

Equipamientos opcionales
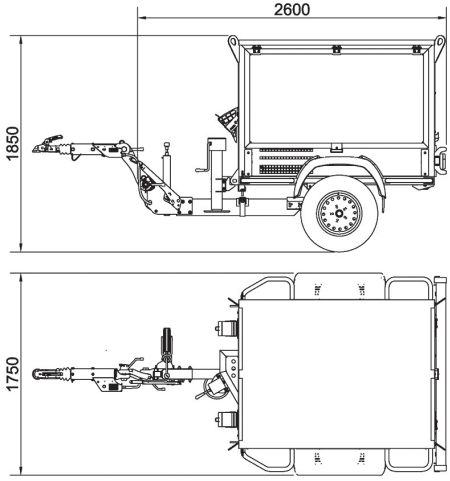
04-PW Unidad de control remoto (radio)
13-PW Sistema de precalentamiento (hasta los -30°C)
30-PW Rueda de repuesto
34-PW Rodillo de presión sobre el tambor