

109T2

Cabrestante hidráulico 30 kN de capacidad apto para el transporte en helicóptero, para el tendido de líneas aéreas B.T. y M.T., ensamblaje y operaciones de izado, así como también la instalación de cables subterráneos.



Prestaciones

Tiro máx.	30 kN
Velocidad máx.	65 m/min
Velocidad al tiro máx.	18 m/min

Características

Dimensión tambor	Ø 350/510 x 620 mm
Capacidad tambor	350 m cuerda Ø 13 mm
Peso sin cuerda	840 kg

Motor

Diésel	[25 hp] 19 kW
Refrigeración	Agua
Emisión estándar - (UE)2016/1628	Fase V

Configuración estándar



- 1 circuito hidráulico con sistema de freno negativo
- 1 dinamómetro para la lectura directa de los valores de tiro con dispositivo limitador de carga
- Estabilizadores mecánicos independientes (30 kg)
- Eje rígido con neumáticos para remolcar a velocidad hasta 30km/h (76 kg)
- Punto superior de izaje equilibrado y tomas de anclaje

Equipamientos opcionales

- 11-PW Kit remolque por carretera 1350 kg máx. capacidad (80 km/h) (66 kg)
- 14-PW Campana marinera 10 kN con dispositivo de bloqueo de cable (41 kg)

Equipamientos especiales a pedido

- 03-PW Unidad de control remoto con consola y 5m de cable (22 kg)
- 04-PW Unidad de control remoto (radio) (10 kg)
- 13-PW Sistema de precalentamiento (hasta los -30°C) (45 kg)

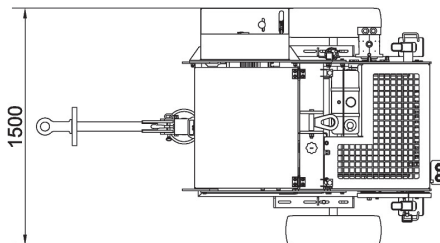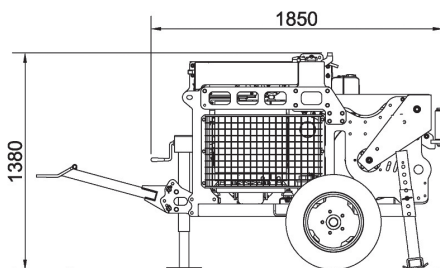

11-PW

