




## AF1510.12

Treuil-Freineuse hydraulique de capacité 100 kN pour opérations de déroulage de 1 ou 2 conducteurs ou de fibre optique.

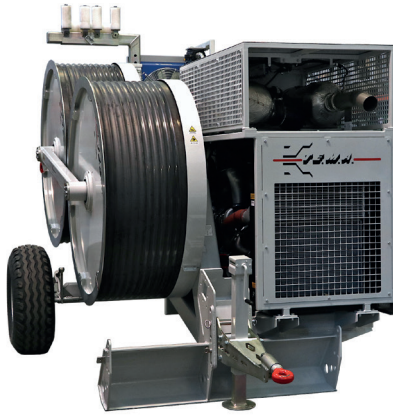

### Performances Treuil

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Force de tirage max   | 100 kN   |
| Vitesse max           | 5 km/h   |
| Vitesse au tirage max | 2,4 km/h |

### Performances Freineuse

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Force de freinage max | 100 kN |
| Vitesse max           | 5 km/h |

### Caractéristiques

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Diamètre des réas d'adhérence      | 1500 mm |
| Également disponible avec diamètre | 1800mm  |
| Diamètre max conducteur            | 40 mm   |
| Diamètre max câblette              | 24 mm   |
| Poids                              | 5100 kg |

### Moteur

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Diesel                            | (143 hp) 105 kW |
| Refroidissement                   | Liquide         |
| Norme d'émissions - (UE)2016/1628 | Stage V         |

### Caractéristiques standards

- 1 circuit hydraulique avec système à frein négatif
- 1 dynamomètre pour la lecture directe de la valeur de tirage avec dispositif de programmation de la charge max (modalité treuil)
- 1 dispositif compte-mètres
- 2 jeux de raccords rapides apte à alimenter 2 porte-tourets avec tête hydraulique ou une dérouleuse extérieure
- Réas d'adhérence en acier traité thermiquement
- Réducteur de vitesse (2 vitesses)
- Tableau de télécommande avec console en version câblée 5 m
- Stabilisateurs hydrauliques
- Essieu rigide avec pneus pour le remorquage jusqu'à 30 km/h
- Point de fixation supérieur de levage de type balancé et fixations d'ancrage

### Équipements en option

- 01-PT Pré-équipement pour couplage avec enregistreur électronique, dispositif compte-mètres et indicateur de vitesse
- 04-PT Tableau de télécommande avec console en version sans fils (radio)
- 07-PT Prise de pression de 700 bar pour alimenter une presse hydraulique
- 08-PT Serre-câble / conducteur (hydraulique)
- 15-PT Réas d'adhérence avec secteurs interchangeables en nylon
- 18-PT Pré-équipement pour l'utilisation en connexion multiple

### Équipements spéciaux sur demande

- 02-PT Contrôle dynamique de la force de tirage
- 05-PT Jeu de raccords rapides supplémentaire pour alimentation dérouleuse extérieure
- 20-PT Préchauffage (jusqu'à -30°C)

