




250...R

CONECTOR GIRATORIO

Fabricado en acero galvanizado de alta resistencia, se utiliza como elemento de unión.

MODELO	A	B	Cuerda Ø	Capacidad	Carga de rotura	Peso
	mm	mm	mm	kN	kN	kg
250 AR	32	120	15	26,7	80	0,50
250 BCR	45	170	19	60	180	1,20
250 DR	60	212	24	120	360	3,00
250 ER	77	320	28	250	750	8,20

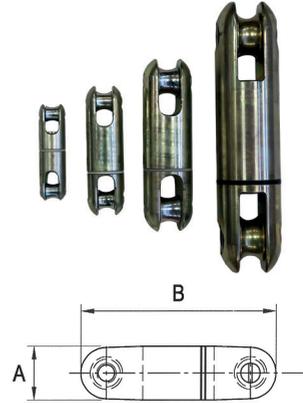


250...

CONECTOR GIRATORIO ARTICULADO

Fabricado en acero galvanizado de alta resistencia, se utiliza como elemento de unión.

MODELO	A	B	Cuerda Ø	Capacidad	Carga de rotura	Peso
	mm	mm	mm	kN	kN	kg
250	20	62	6	8,3	25	0,10
250 A	32	125	10	20	60	0,50
250 B	45	188	15	40	120	1,50

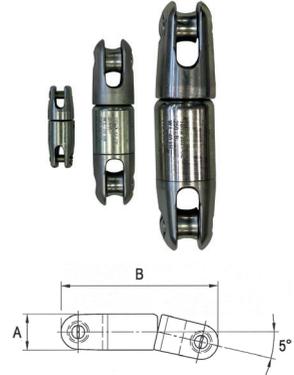

GF...

CONECTOR FIJO EN "U"

Fabricado en acero galvanizado de alta resistencia, se utiliza como elemento de unión.

Este conector está diseñado para pasar por sobre los tambores.

MODELO	Dimensiones (mm)						Capacidad	Carga de rotura	Peso
	A	B	C	D	E	R	kN	kN	kg
GF 10	59	28,5	15,5	10	22,5	12	20	60	0,15
GF 13	72	41	19,5	13	26	16	33	100	0,35
GF 16	90,5	48,5	20	16	41	19	53	160	0,6
GF 18	100,5	56	22	18	47,5	21,5	70	210	0,75
GF 24	121	61	28	24	60	22	120	360	1,1
GF 28	175	76	42	28	65	32,5	250	750	3,1
GF 30	183	81	44	32	70	34,5	250	750	3,4

