



## PG ...

### PASSE MANCHONS

Conçu pour protéger les conducteurs manchonnés lors du passage dans la poulie pendant la phase de déroulage de la ligne.

Lors de la commande, veuillez préciser:

L = longueur du manchon après compression

D = diamètre du conducteur

CH = clé hexagonale (dimension section du manchon après compression).


**EXTRÉMITÉS EN CAOUTCHOUC (interchangeables)**

Mod. PG 60/R....

Mod. PG 80/R....

Mod. PG 90/R....

Lors de la commande, spécifier le diamètre extérieur du conducteur.

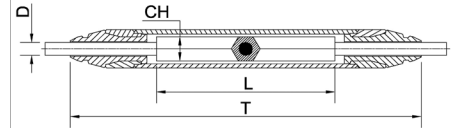

MODÈLE	Largeur gorge poulie	Max clé hexagonale	Charge de rupture
	mm	mm	kN
PG 60	68	40	20
PG 80	95	56	20
PG 90	95	65	20

## 654/ ...

### COUPE-CÂBLE POUR CONDUCTEURS

MODÈLE	Adapté pour la coupe de:	Max capacité de coupe	Longueur	Poids	Jeu de lames de rechange
		mm	mm	kg	
654/1	ACSR, AAC, AAAC, cond. cuivre	31	740	5	654/3
654/2	Câble d'acier	11	711	4	654/4



## 655/ ...

### COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE POUR CONDUCTEURS

MODÈLE	Max capacité de coupe		Longueur	Poids	Jeu de lames de rechange
	Câble d'acier/ câble de terre	Conducteur nu (*)	mm	kg	
655/1	13	24	370	2,7	655/1L
655/2A	18	45	550	7	655/2L



NOTE: - (\*) ACSR-AAC-AAAC et cuivre

- Livré avec étui

## TR01

### COUPE-CÂBLE ACSR

Pour une coupe rapide et précise du câble.

Fourniture standard: jeu composé de n°1 couteau, n°1 porte-douille, 3 douilles et 1 boîtier en plastique pour le transport.

NOTE: Lors de la commande, spécifier le diamètre extérieur du conducteur.

