



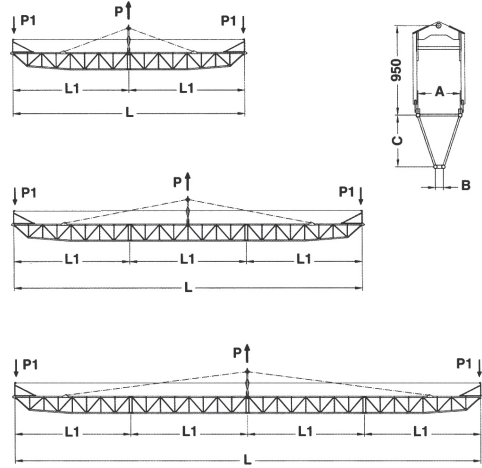

070/...

## PUENTE DE TRABAJO


Fabricado en aleación ligera de aluminio, estructura modular soldada (sistema certificado TIG), completo de punto de levantamiento balanceado, tirantes (para todas las configuraciones permitidas) y barrera anticaída en acero galvanizado.

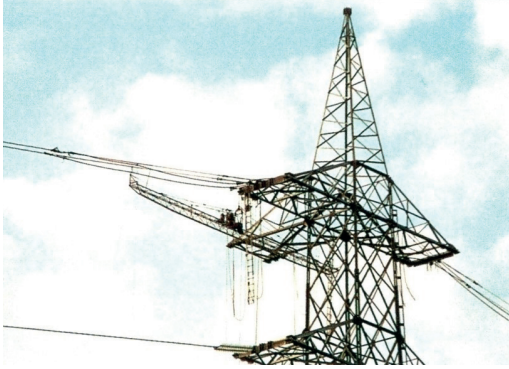


### A pedido:

- Perfiles guía de deslizamiento para carrito porta prensa **Mod. 070/BP**;
- Carrito porta prensa orientable a 360° **Mod. 070/BPC** (peso 12 kg);
- Barrera anticaída suplementaria **Mod. 070/BAC**;
- Diferentes longitudes y composiciones.

MODELO	Carga de trabajo (P) (Max P1=300daN)	Carga de rotura	Longitud total (L)	Composición (L1)	Dimensiones (mm)			Peso con barrera anticaída kg
		daN			A	B	C	
070/4	600	1800	4	4	350	85	390	50
070/5	600	1800	5	5	350	85	390	56
070/6	600	1800	6	6	350	85	390	62
070/6.2	600	1800	6	3+3	350	85	390	65
070/7.2	600	1800	7	3,5+3,5	350	85	446	77
070/0.2	600	1800	8	4+4	350	85	446	86
070/10.3	600	1800	10	4+2+4	350	85	446	103
070/12.3	600	1800	12	4+4+4	350	85	446	115
070/14.3	600	1800	14	5+4+5	350	85	446	126
070/16.4	600	1800	16	4+4+4+4	350	85	446	144
070/10.3	600	1800	18	6+6+6	350	85	446	160
070/20.4	600	1800	20	5+5+5+5	450	85	550	200
070/24.4	600	1800	24	6+6+6+6	450	85	550	254



Barrera anticaída **Mod. DT070BAC...**  
(certificada como "LÍNEA DE VIDA ANTICAÍDA HORIZONTAL") EN  
795 del Instituto ANCCP.

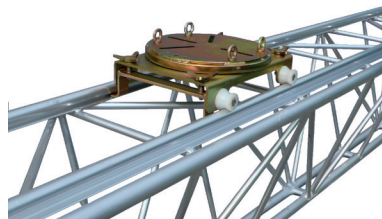

Perfiles guía de deslizamiento **Mod. DT070BP**  
Carrito porta prensa **Mod. DT070BPC**