




034/4

CARRITO PARA CONDUCTORES EN HAZ


Este modelo ha sido fabricado para pasar distanciadores ya instalados.
Idóneo para 2, 3 ó 4 conductores en haz.
Carrito para dos operadores, con ruedas en aluminio montadas sobre 4 travesas de apoyo y 1 de posicionamiento, cubierta antideslizante, N.º 2 frenos de estacionamiento, cuerdas externas de seguridad y cuenta metros.
Fabricado en aleación de aluminio soldado (sistema certificado TIG).

A pedido:

- Ruedas en nylon;
- Dispositivo de puesta a tierra;
- Dimensiones "a medida" disponibles;
- Brazos abribles y articulados;
- Dispositivo de levantamiento Art. DT034MDSR;
- Puntos de anclajes conforme a UNI EN 795:2012.

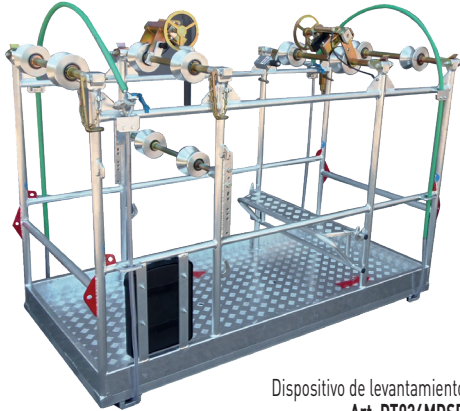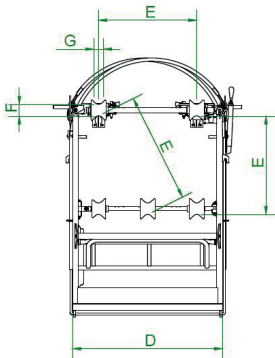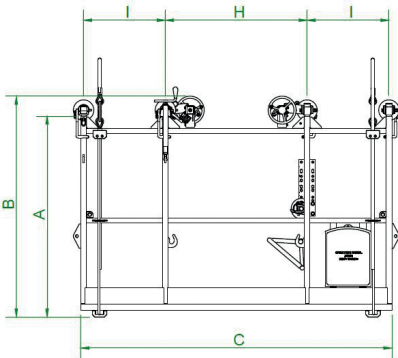

Dispositivo de levantamiento
Art. DT034MDSR



Brazos abribles y articulados



MODELO	Nº operadores	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Peso	Carga de trabajo	Para haz
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	daN	
034/4-A	2	1042	1250	1900	915	400 457 500 600	70	55	865	500	105	200	
034/4-B	2	1142	1350	1900	915	400 457 500 600	70	55	865	500	112	200	

034/M/4

CARRITO MOTORIZADO PARA CONDUCTORES EN HAZ

Este modelo ha sido fabricado para pasar distanciadores ya instalados. Idóneo para 2, 3 ó 4 conductores en haz.

Carrito para dos operadores, con ruedas en aluminio montadas sobre 4 travesas de apoyo y 1 de posicionamiento, cubierta antideslizante, N.º 2 frenos de estacionamiento, cuerdas externas de seguridad y cuenta metros.

Transmisión hidráulica, ruedas de tracción en aluminio con revestimiento en goma.

Fabricado en aleación de aluminio soldado (sistema certificado TIG).

Características y prestaciones:




- Motor de 4 tiempos a gasolina - 4 hp (2.95 kW);
- Velocidad máxima 30 m/min (en ambas las direcciones);
- Inclinação máxima 40% (22°);

A pedido:

- Ruedas en nylon;
- Dispositivo de puesta a tierra;
- Dimensiones "a medida" disponibles;
- Brazos abribles y articulados;
- Dispositivo de levantamiento Art. DT034MDSR;
- Puntos de anclajes conforme a UNI EN 795:2012.



Dispositivo de levantamiento
Art. DT034MDSR

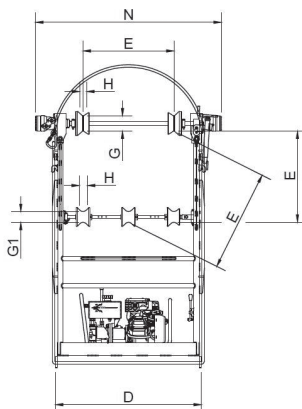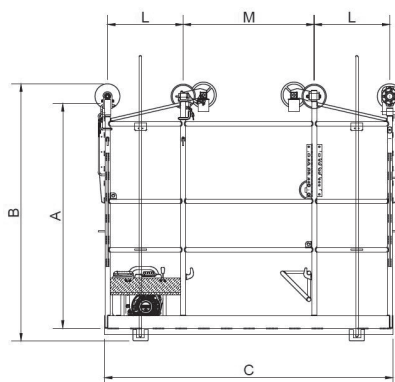

Brazos abribles y articulados



MODELO	Nº operadores	A	B	C	D	E	G	G1	H	N	Peso	Carga de trabajo	Para haz
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	daN	
034/M/4	2	1470	1700	1900	940	400 457 500 600	100	70	55	1250	218	200	