


107R7.2

Argano idraulico per una o due funi capacità 150 kN per operazioni di tesatura cavi aerei, progettato per operare con due circuiti idraulici indipendenti (75+75 kN) o in modalità accoppiata (150 kN).

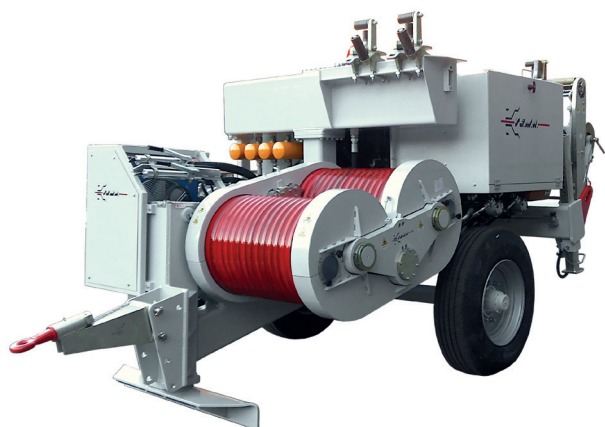

Prestazioni

Massima forza di tiro	2x75 o 1x150 kN
Velocità massima	5 km/h
Velocità al tiro massimo	2,1 km/h

Caratteristiche

Diametro cabestani	600 mm
Diametro massimo fune	24 mm
Peso	6800 kg

Motore

Diesel	(218 hp) 160 kW
Raffreddamento	Liquido
Standard emissioni (UE) 2016/1628	Stage V

Allestimento standard

- 2 circuiti idraulici indipendenti con freno negativo di sicurezza
- 2 dinamometri per lettura diretta della forza di tiro con limitatore di carico impostabile
- Cabestani in acciaio trattati termicamente
- 2 dipanatori per fune e 2 sollevatori per bobine acciaio 1100÷1400 mm
- Telecomando con 5 m di cavo
- Assale su gomma per traino fino a max 30km/h
- Punto di sollevamento baricentrico e attacchi di ancoraggio

Optional

- 01-PW Predisposizione registratore dati di tiro, contmetro, tachimetro
- 04-PW Radiocomando
- 05-PW Morsetto bloccafune (idraulico)
- 07-PW Set prese idrauliche per comando riavvolgitore remoto

Allestimenti speciali su richiesta

- 13-PW Sistema di preriscaldamento (-30°C)
- 18-PW Contametro
- 20-PW Controllo dinamico della forza di tiro
- 36-PW Motore con standard emissioni Stage IIIA - (175 hp) 129 kW

