FA1514.14

Freno argano idraulico capacità 140 kN per operazioni di tesatura in fascio fino a 4 conduttori simultaneamente.

Prestazioni configurazione freno

Massima forza di frenatura	140 kN
Velocità massima	5 km/h

Prestazioni configurazione argano

Massima forza di tiro	140 kN
Velocità massima	0,7 km/h

Caratteristiche

Diametro cabestani	1500 mm
Disponibile con diametro	1800 mm
Diametro massimo conduttore	40 mm
Peso	8800 kg

Motore

Diesel	(73 hp) 54 kW
Raffreddamento	Liquido
Standard emissioni (UE) 2016/1628	Stage V

Allestimento standard

- 1 circuito idraulico con freno negativo di sicurezza
- 1 dinamometro per lettura diretta della forza di tiro con limitatore di carico impostabile (modalità argano)
- 1 contametro
- 4 set di prese idraulica ad innesto rapido per connessione di 4 cavalletti alzabobina con testa idraulica o 1 riavvolgitore
- Cabestani con settori in nylon intercambiabili
- Stabilizzatori posteriori idraulici indipendenti
- Assale su gomma per traino manuale fino a 30 km/h
- Punto di sollevamento baricentrico e attacchi di ancoraggio

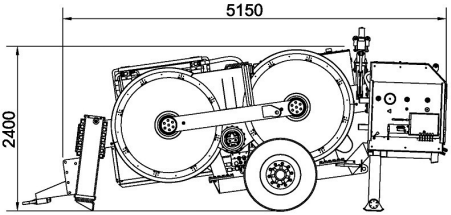

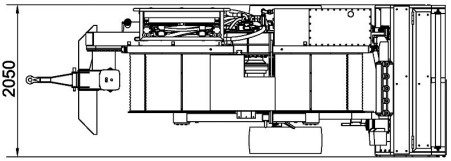

Optional

01-PT Predisposizione registratore dati di tiro, contametro, tachimetro
07-PT Presa idraulica per connessione pressa
08-PT Morsetto bloccafune/conduttore (idraulico)
14-PT Cabestani in acciaio trattati termicamente
18-PT Predisposizione per accoppiamento a macchine aggiuntive

Allestimenti speciali su richiesta

20-PT Sistema di preriscaldo (-30°C)
42-PT Motore con standard emissioni Stage IIIA - (85 hp) 63 kW