AF152.11

Argano-freno idraulico capacità 25 per operazioni di tesatura di singolo conduttore o cavo OPGW.

Prestazioni configurazione argano

Massima forza di tiro	25 kN
Velocità massima	5 km/h
Velocità al massimo tiro	2 km/h

Prestazioni configurazione freno

Massima forza di frenatura	25 kN
Velocità massima	5 km/h

Caratteristiche

Diametro cabestani	1500 mm
Diametro massimo conduttore	40 mm
Diametro massimo fune	18 mm
Peso	2850 kg

Motore

Diesel	(36,5 hp) 27 kW
Raffreddamento	Liquido
Standard emissioni (UE)2016/1628	Stage V

Allestimento standard

- 1 circuito idraulico con freno negativo di sicurezza
- 1 dinamometro per lettura diretta della forza di tiro con limitatore di carico impostabile (configurazione argano)
- 1 contametro
- 1 set di prese idrauliche ad innesto rapido per connessione di 1 cavalletto alzabobina con testa idraulica o 1 riavvolgitore
- Cabestani in acciaio trattati termicamente
- Stabilizzatori meccanici
- Assale su gomma per traino fino a 30 km/h
- Punto di sollevamento baricentrico e attacchi di ancoraggio

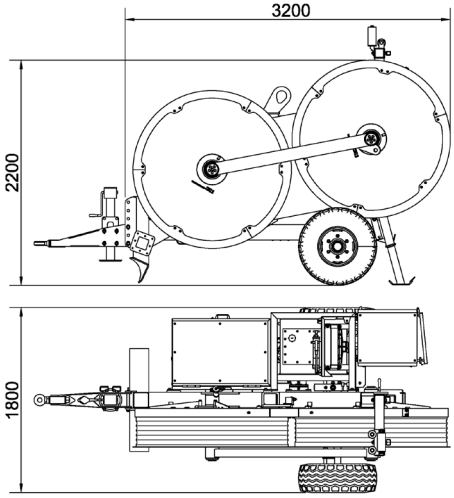

Optional

01-PT Predisposizione registratore dati di tiro, contametro, tachimetro
03-PT Telecomando con 5m di cavo
04-PT Radiocomando
07-PT Presa idraulica per connessione pressa
08-PT Morsetto bloccafune/conduttore (idraulico)
15-PT Cabestani con settori in nylon intercambiabili
18-PT Predisposizione per accoppiamento a macchine aggiuntive

Allestimenti speciali su richiesta

02-PT Controllo dinamico della forza di tiro
20-PT Sistema di preriscaldo (-30°C)
29-PT Stabilizzatore idraulico frontale
42-PT Motore con standard emissioni Stage IIIA - (36,5 hp) 27 kW

Pesi, dimensioni e caratteristiche tecniche possono variare senza obbligo di preavviso