AF1514.14

Argano freno idraulico capacità 140 kN per la tesatura di conduttore singolo o in fascio fino a 4 conduttori.

Prestazioni configurazione argano

Massima forza di tiro	140 kN
Velocità massima	5 km/h
Velocità al tiro massimo	2,2 km/h

Prestazioni configurazione freno

Massima forza di frenatura	140 kN
Velocità massima	5 km/h

Caratteristiche

Diametro cabestani	1500 mm
Disponibile con diametro	1800 mm
Diametro massimo conduttore	40 mm
Diametro massimo fune	24 mm
Peso	9200 kg

Motore

Diesel	(218 hp) 160 kW
Raffreddamento	Liquido
Standard emissioni (UE) 2016/1628	Stage V

Allestimento standard

- 1 circuito idraulico con freno negativo di sicurezza
- 1 dinamometro per lettura diretta della forza di tiro con limitatore di carico impostabile (configurazione argano)
- 1 contametro
- 4 set di attacchi rapidi per alimentazione di 4 cavalletti con testa idraulica o 1 unità riavvolgitore
- Cabestani in acciaio trattati termicamente
- Telecomando con 5m di cavo
- Stabilizzatori posteriori idraulici indipendenti
- Assale su gomma per traino fino a 30 km/h
- Punto di sollevamento baricentrico e attacchi di ancoraggio

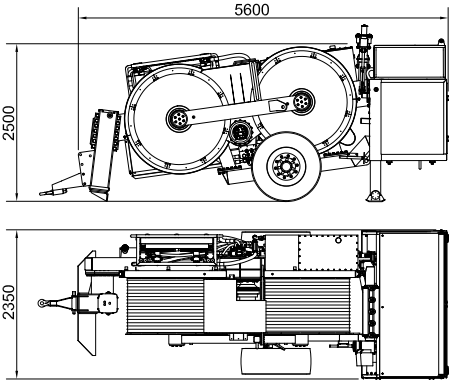

Optional

01-PT Predisposizione registratore dati di tiro, contametro, tachimetro
04-PT Radiocomando
07-PT Presa idraulica per connessione pressa
08-PT Morsetto bloccafune/conduttore (idraulico)
15-PT Cabestani con settori in nylon intercambiabili
18-PT Predisposizione per connessione multipla

Allestimenti speciali su richiesta

02-PT Controllo dinamico della forza di tiro
05-PT Set di attacchi aggiuntivi per unità riavvolgitore
20-PT Sistema di preriscaldo (-30°C)
42-PT Motore con standard emissioni Stage IIIA - (175 hp) 129 kW