


020/.../N

CARRUCOLA DI SERVIZIO

Carrucola di servizio con ruota in nylon montata su cuscinetti a sfera, telaio in acciaio zincato apribile lateralmente, attacco superiore di tipo a gancio girevole Mod. G1 con linguetta di sicurezza fornito nella versione standard.

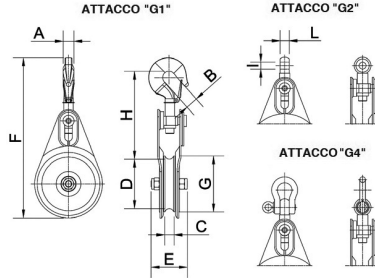


MODELLO	Dimensioni (mm)										Carico di lavoro	Peso
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	kN	kg
020/005/N	16	20	18	102	72	305	120	160	14	18	5	1,6
020/010/N	18	23	18	102	73	315	120	170	14	18	10	1,7
020/015/N	18	25	20	102	75	330	120	180	16	20	15	2,0

NOTA: a richiesta viene fornita con attacco "G2" o "G4".

020/.../A

CARRUCOLA DI RINVIO

Carrucola di rinvio con ruota in acciaio montata su cuscinetti a sfera, telaio in acciaio zincato apribile lateralmente, attacco superiore di tipo a gancio girevole Mod. G1 con linguetta di sicurezza fornito nella versione standard.

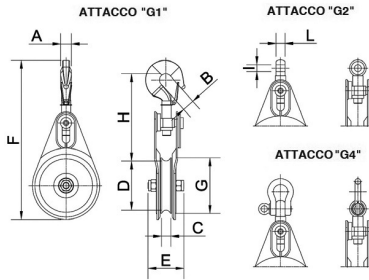

MODELLO	Dimensioni (mm)										Carico di lavoro	Peso
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	kN	kg
020/015/A	18	25	20	105	75	340	120	180	16	20	15	3,4
020/020/A	23	28	25	135	85	410	150	220	18	24	20	6,6
020/030/A	30	34	25	135	90	440	150	240	20	26	30	7,2
020/050/A	39	43	30	185	95	510	200	290	25	33	50	13,0
020/070/A (*)	32	32	30	205	100	470	235	210	-	-	70	33
020/100/A (*)	41	35	32	240	110	545	277	240	-	-	100	36

NOTE: - a richiesta viene fornita con attacco "G2" o "G4";
- [*] Versione standard con attacco G2.


ACCESSORI PER TESATURA AEREA CONDUTTORI

020/P.../AA

CARRUCOLA DI RINVIO TIPO APRIBILE

Carrucola di rinvio con sistema di apertura a cerniera, ruota in acciaio montata su cuscinetti a sfera.

Attacco superiore di tipo a gancio girevole Mod. G1 con linguetta di sicurezza fornito nella versione standard.

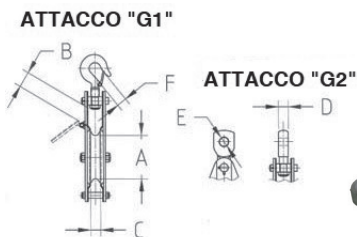

MODELLO	Dimensioni (mm)						Carico di lavoro	Peso
	A	B	C	D	E	F	kN	kg
020/P/090/AA	108	40	15	22	19	28	18	5
020/P/180/AA	138	40	15	22	22	32	36	9,5
020/P/250/AA	185	55	30	22	26	42	50	12,0


NOTA: a richiesta viene fornita con attacco "G2".

020/P.../LL

CARRUCOLA DI RINVIO IN ALLUMINIO TIPO APRIBILE

Con sistema di apertura a cerniera laterale, ruota in alluminio montata su cuscinetti a sfera, telaio in alluminio.

Attacco superiore di tipo a gancio girevole Mod. G1 con linguetta di sicurezza fornito nella versione standard.

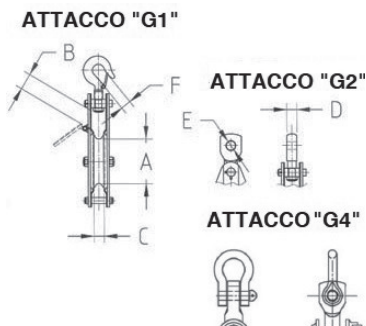


MODELLO	Dimensioni (mm)						Carico di lavoro	Peso
	A	B	C	D	E	F	kN	kg
020/P/030/LL	100	40	15	18	19	16	6	2,5
020/P/060/LL	140	40	15	28	19	21	12	4

NOTA: a richiesta viene fornita con i seguenti tipi di attacco "G2" o "G4".

020/L.../LL

CARRUCOLA DI RINVIO IN ALLUMINIO TIPO APRIBILE

Con sistema di apertura a scorrimento, ruota in alluminio montata su cuscinetti a sfera, telaio in alluminio, attacco superiore di tipo a gancio girevole Mod. G1 con linguetta di sicurezza fornito nella versione standard.

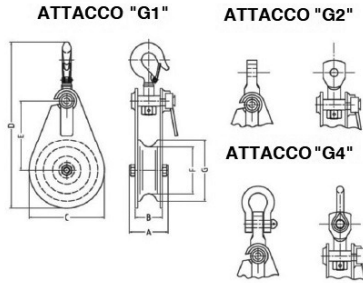


MODELLO	Dimensioni (mm)											Carico di lavoro	Peso
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	kN	kg
020/L/015/LL	72	47	126	303	122	84	120	20	20	16	16	3	1.5
020/L/045/LL	75	51	126	318	122	84	120	23	20	18	18	9	2
020/L/090/LL	85	59	126	351	130	84	120	26	20	24	20	18	3.25
020/L/150/LL	99	73	160	425	165	110	150	32	24	28	24	30	4.75

NOTA: a richiesta viene fornita con i seguenti tipi di attacco: "G2" o "G4".

028/...

TAGLIE DI SOLLEVAMENTO

Taglie di sollevamento con ruote in acciaio montate su cuscinetti a sfera, telaio in acciaio zincato. Ogni set è composto da due bozzelli (1 coppia).



MODELLO	N° ruote	Dimensioni (mm)								Carico di lavoro	Peso per coppia
		Ø Ruote	Ø Fune	L max	A	B	C	D	kN	kg	
028/2/25	2	160	9	380	22	22	11	10	25	20	
028/2/30	2	180	9	370	22	22	11	10	30	25	
028/3/35	3	160	9	450	25	22	11	10	35	27	
028/3/45	3	180	9	410	25	22	11	10	45	30	
028/4/70	4	180	9	440	26	22	13	12	70	42	
028/5/100	5	208	12	500	35	32	13	12	100	56	