036

CARRELLO PER CONDUTTORI IN FASCIO

Idoneo per 2, 3 o 4 conduttori in fascio.
Carrello per operatore singolo, con ruote in alluminio montate sulle traverse di sostegno e posizionamento, calpestio antiscivolo, n°2 freni di stazionamento, funi esterne di sicurezza e contametro.
Realizzato in lega di alluminio saldata (certificata TIG SYSTEM).

Optional:
- Ruote in nylon;
- Dispositivo di messa a terra;
- Dimensioni "su misura" disponibili;
- Punto di ancoraggio conforme a UNI EN 795:2012.

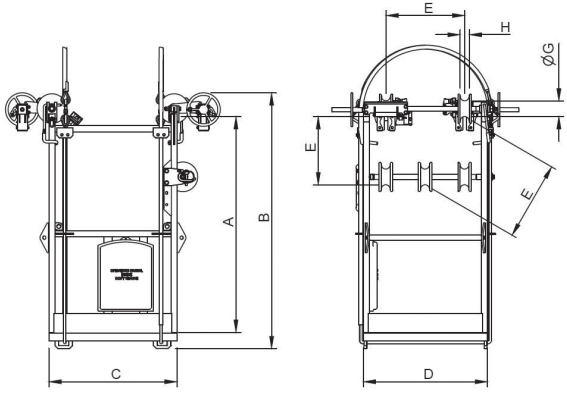

MODELLO	N° operatori	A	B	C	D	E	G	H	Peso	Carico di lavoro	Per fascio
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	daN	
036-A	1	1095	1300	650	630	400 457	80	46	43	100	
036-B	1	1095	1300	650	630	400 457	80	46	49	100	
036-C	1	1095	1300	650	815	400 457 500 600	80	46	50	100	
036-D	1	1095	1300	650	815	400 457 500 600	80	46	53	100	

036/M

CARRELLO MOTORIZZATO PER CONDUTTORI IN FASCIO

Idoneo per configurazioni a 2,3 o 4 conduttori in fascio.
Carrello per operatore singolo, dotato di sistema di trasmissione meccanica motorizzata.
Realizzato in lega di alluminio saldata (certificata TIG SYSTEM).

Caratteristiche e prestazioni:
- Motore a 2 tempi 50cc a benzina 2.4 HP (1.8 kW);
- Velocità massima 20 m/min (in entrambe le direzioni);
- Pendenza massima 25% (15°);
- Trasmissione meccanica con due sensi di marcia e folle;
- Assale di trasmissione con ruote in gomma per un'aderenza migliore;
- Traverse di supporto e posizionamento con ruote in alluminio montate su cuscinetti a sfera;
- n. 2 freni di stazionamento, funi esterne di sicurezza e contametro.

Optional:
- Ruote in nylon;
- Dispositivo di messa a terra;
- Dimensioni "su misura" disponibili;
- Punto di ancoraggio conforme a UNI EN 795:2012.

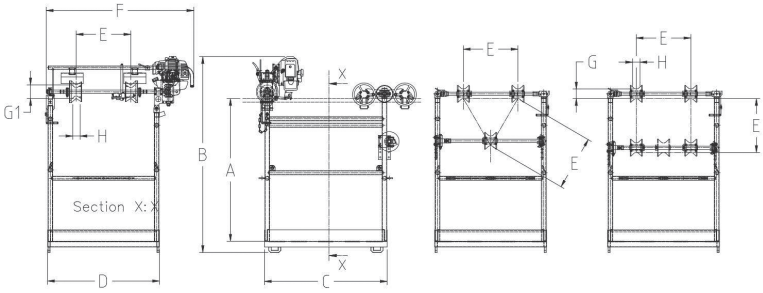

MODELLO	N° operatori	A	B	C	D	E	F	G	G1	H	Peso	Carico di lavoro	Per fascio
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	daN	
036/M-A	1	1042	1450	900	815	400 457 500	1080	70	100	55	75	100	
036/M-B	1	1042	1450	900	815	400 457 500	1080	70	100	55	82	100	
036/M-C	1	1042	1450	900	915	400 457 500 600	1180	70	100	55	82	100	
036/M-D	1	1042	1450	900	915	400 457 500 600	1180	70	100	55	87	100	