


ACCESSORI PER LO STENDIMENTO DI CAVI INTERRATI

463

DISPOSITIVO ALZABOBINA

Realizzato in acciaio zincato, questo dispositivo è idoneo al sollevamento di bobine di conduttore.


MODELLO	Capacità di sollevamento	Foro tamburo min/ max	Peso dispositivo
	kg	mm	kg
463/2000	2000	60/140	8,5
463/5000	5000	90/160	18



464

BILANCINO PER SOLLEVAMENTO

Idoneo per movimentazione bobine di cavo/conduttore. Realizzato in acciaio galvanizzato regolabile in larghezza, completo di tiranti in acciaio. Albero dotato di coni montato su cuscinetti a sfera.

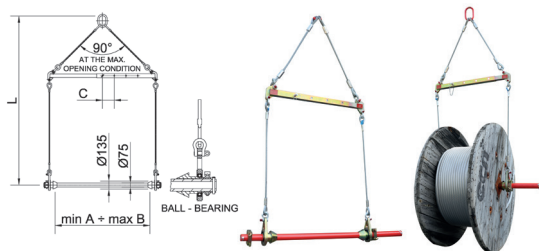

MODELLO	Capacità	Per bobina				L	Ø Albero mm	Peso kg
	kg	Ø max. mm	A min.	B max.	C			
464/4	4000	3000	1000	1600	200	2578	75 - 135	84
464/6	6000	3500	1000	1600	200	2891	75 - 135	100
464/8	8000	3000	1000	1600	200	2652	95-159	135
464/10	10000	3400	1500	2000	150	3035	95-159	162
464/15	15000	5000	2000	2500	125	4411	150-220	228

2400F.0

ARCOLAIO PER MONOTUBO E TRITUBO

Idoneo ad avvolgere tubi in fascio o singoli per fibra ottica. Realizzato in acciaio, dotato di lati apribili per facilitare l'inserimento del tubo.

MODELLO	Ø Esterno	Ø Tamburo	Larghezza	Ø Foro	Peso
	mm	mm	mm	mm	kg
2400/F0	2410	1340 a 1640	1400	80	155

