

040/...

CABALLETE ALZABOBINAS HIDRÁULICO

Capacidad de 4 a 10 toneladas.

Completo de sistema de frenado mecánico.

Idóneo para desenrollar el conductor en bobinas de madera o de acero durante las maniobras de tendido aéreo de conductores y el tendido de cables subterráneos.

Fabricadas en acero, con estructura plegable para facilitar el transporte.

Levantamiento de la bobina mediante gatos hidráulicos.


N.º 2 frenos a disco para el control y regulación de la fuerza de frenado con pastillas intercambiables.

Eje de acero sobre cojinetes de bolas con conos de fijación.



A pedido:

- Sistema de frenado hidráulico;
- Sistema de bloqueo mecánico.

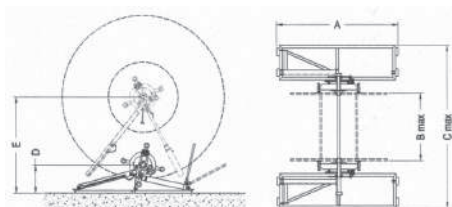

MODELO	Capacidad de levantamiento	Adecuado para bobines Ø mm	Dimensiones (mm)					Peso
	kg		A	B	C	D	E	kg
040/4	4000	800 a 2800	1800	1400	2700	580	1400	230
040/7	7000	1000 a 2800	2000	1500	2800	550	1600	280
040/10	10000	1500 a 3200	2200	1500	3400	650	1800	500

040/...

CABALLETE ALZABOBINAS HIDRÁULICO

Capacidad de 12 a 18 toneladas.

Completo de sistema de frenado hidráulica y pestillos de seguridad.

Idóneo para desenrollar el conductor en bobinas de madera o de acero durante las maniobras de tendido aéreo de conductores y el tendido de cables subterráneos.

Fabricadas en acero, con estructura plegable para facilitar el transporte.

Levantamiento de la bobina mediante gatos hidráulicos.

N.º 2 frenos a disco para el control y regulación de la fuerza de frenado con pastillas intercambiables.

Eje de acero sobre cojinetes de bolas con conos de fijación.





MODELO	Capacidad de levantamiento	Adecuado para bobines Ø mm	Dimensiones (mm)					Peso	Par de frenado
	kg		A	B	C	D	E	Kg	kNm
040/12	12000	1900 a 3800	2900	1900	3900	900	2000	1100	400
040/15	15000	1900 a 3800	2900	1900	3900	900	2000	1200	400
040/18	18000	1900 a 3800	2900	1900	3900	900	2000	1400	400

040/T/...

CABALLETE ALZABOBINAS HIDRÁULICO

Capacidad de 4 a 10 toneladas.
Completo de sistema de frenado mecánico y predisposición para instalar un cabezal hidráulico.
Idóneo para desenrollar el conductor en bobinas de madera o de acero durante las maniobras de tendido aéreo de conductores y el tendido de cables subterráneos.
Fabricadas en acero, con estructura plegable para facilitar el transporte.
Levantamiento de la bobina mediante gatos hidráulicos.
N.º 2 frenos a disco para el control y regulación de la fuerza de frenado con pastillas intercambiables.
Eje de acero sobre cojinetes de bolas con conos de fijación.
Predispuesto para la instalación de cabezal hidráulico **Mod. 040/TI/...**

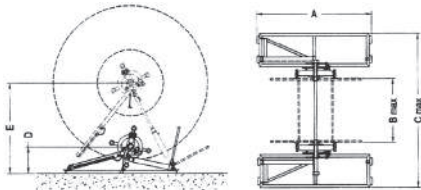

- A pedido:**
- Sistema de frenado hidráulico;
 - Sistema de bloqueo mecánico.

MODELO	Capacidad de levantamiento	Adecuado para bobines	Dimensiones (mm)					Ø Min. agujero	Peso
	kg	Ø mm	A	B	C	D	E	mm	kg
040/4	4000	800 a 2800	1800	1400	2700	580	1400	60	230
040/7	7000	1000 a 2800	2000	1500	2800	550	1600	90	280
040/10	10000	1500 a 3200	2200	1500	3400	650	1800	90	500

040/T/...

CABALLETE ALZABOBINAS HIDRÁULICO


Capacidad de 12 a 18 toneladas.
Completo de sistema de frenado hidráulica, pestillos de seguridad y predisposición para instalar un cabezal hidráulico.
Idóneo para desenrollar el conductor en bobinas de madera o de acero durante las maniobras de tendido aéreo de conductores y el tendido de cables subterráneos.
Fabricadas en acero, con estructura plegable para facilitar el transporte.
Levantamiento de la bobina mediante gatos hidráulicos.
N.º 2 frenos a disco para el control y regulación de la fuerza de frenado con pastillas intercambiables.
Eje de acero sobre cojinetes de bolas con conos de fijación.
Predispuesto para la instalación de cabezal hidráulico **Mod. 040/TI/...**

MODELO	Capacidad de levantamiento	Adecuado para bobines	Dimensiones (mm)					Peso	Ø Min. agujero	Par de frenado
	kg	Ø mm	A	B	C	D	E	kg	mm	kNm
040/12	12000	1900 a 3800	2900	1900	3900	900	2000	1100	120	400
040/15	15000	1900 a 3800	2900	1900	3900	900	2000	1200	120	400
040/18	18000	1900 a 3800	2900	1900	3900	900	2000	1400	120	400

040/TI/...

CABEZAL HIDRÁULICO

Alimentado por cabestrantes, frenadoras o unidades de poder externas.
El motor hidráulico garantiza una rotación sincronizada con los tambores de los cabestrantes y de las frenadoras en ambas direcciones.
Capacidad de 7 a 12 ton. (Otras capacidades a pedido).
Torque máximo: 300 daNm
Presión de alimentación: 150 bar
Velocidad máxima: 32 r.p.m.
Apta para ser instalada sobre sistemas alzabobinas predispuestos.
Peso: 80 kg

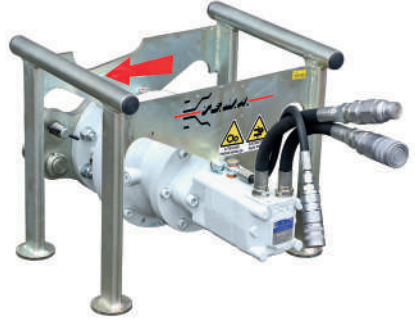

040/TU/...

SET MANGUERAS HIDRÁULICAS

Para la conexión del cabezal hidráulico con cabestrantes, frenadoras y unidades de poder.
Longitud estándar 10m (otras longitudes a pedido).



062/CPA

CRUCETAS DE ADAPTAMIENTO


Juego de crucetas cuadradas que permiten la instalación de bobinas de acero
Mod. 062/... y 063/... sobre sistemas alzabobinas equipados de cabezal hidráulico.



041/... 041/T

ALZABOBINAS Y RECUPERADORES

Capacidad y montajes configurables según exigencia.
A pedido rotación comandada de cabezal hidráulico (versión 041/T).
Adecuados también para bobinas de tipo cónicas abribles.
NOTA: En fase de orden, suministrar las características de la bobina.

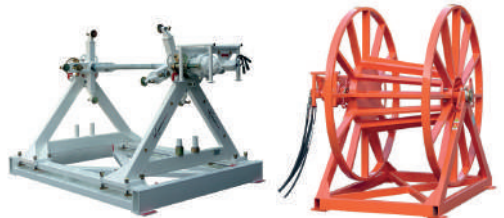


ACCESORIOS PARA EL TENDIDO AÉREO DE CONDUCTORES

041/FR

CABALLETE ALZABOBINAS PARA EL TENDIDO CON HELICÓPTERO



Diseñados para el tendido con helicóptero.
Bastidor en acero galvanizado con sistema de frenado mecánico y piquetes.
Construidos para bobinas estándar **Mod. 062/... y 063/...**
Diámetro máximo bobina: 1400 mm
Capacidad máxima de levantamiento: 2000 kg
Peso: 190 kg
A pedido: dispositivo de frenado hidráulico

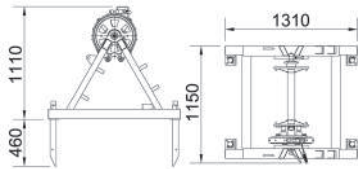

060/...

CABALLETE ALZABOBINAS A CUNA PARA CUERDAS

Fabricados en tubo de acero pintado.




MODELO	Dimensiones (mm)					Capacidad cuerda Ø 8mm	Capacidad cuerda Ø 12mm	Peso
	A	B	C	D	E	m	m	kg
060/1	765	500	530	450	420	700		20
060/2	1064	505	775	700	404	1200	560	27
060/3	1381	535	985	920	430	2500	1100	50

061/...

CABALLETE ALZABOBINAS A CUNA

Bastidor en acero galvanizado, descomponible, idóneo para bobinas estándar como muestra tabla:



MODELO	Dimensiones (mm)				Capacidad	Peso
	A	B	C	D max	kN	kg
061/1	2320	1000	830	1400	20	61
061/4	3120	960	1150	1900	26	144

061/...FR

CABALLETE ALZABOBINAS A CUNA CON SISTEMA DE FRENADO

Bastidor en acero galvanizado, descomponible, idóneo para bobinas estándar con sistema de freno a disco.

Mod. 061/1... FR Peso: 103 Kg

Mod. 061/4... FR Peso: 183 Kg

