

ACCESSORI PER TESATURA AEREA CONDUTTORI

400/04 – 400/05 – 400/07

MORSETTONI AUTOSERRANTI


Idonei per AC - AAC - ACSR e conduttori in rame.

Realizzati in acciaio legato ad alta resistenza, forgiato, trattato termicamente e cadmiato.


Una serie completa di guaine intercambiabili consente al morsetto di adattarsi esattamente al diametro del conduttore.

Ogni tipo di morsetto è adatto per una vasta gamma di conduttori, pertanto lo stesso morsetto può essere utilizzato per diversi diametri del conduttore semplicemente cambiando le guaine.


400-04

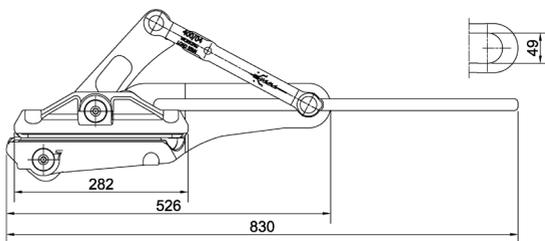

400-05

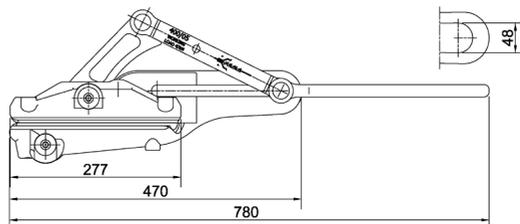

400-07

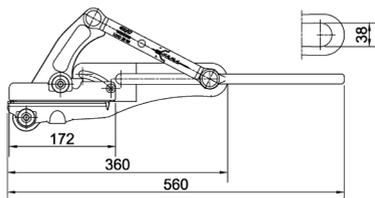

| MODELLO | Conduttore Ø | Carico di lavoro | S.W.L | Carico di rottura | Peso |
|---------|--------------|------------------|-------|-------------------|------|
| | mm | daN | daN | daN | kg |
| 400-04 | 30 ÷ 45 | 5500 | 9170 | 28500 | 17,0 |
| 400-05 | 10 ÷ 33,5 | 4700 | 7830 | 23500 | 13,5 |
| 400-07 | 6 ÷ 23 | 3000 | 5000 | 15000 | 7,0 |

NOTA: In fase d'ordine specificare la misura delle guaine o il diametro esterno del conduttore.

410/04 – 410/05 – 410/07

GUAINE PER MORSETTONI AUTOSERRANTI

| GUAINE PER 400/04 | | | |
|---|---|--|--|
| Conduttore Ø mm | Codice guaine per conduttore alluminio | Guaine per fune tonda in acciaio | Guaine per fune quadra in acciaio |
| 30-31,5 | 410-04-13 | Per la gamma 16-32mm, le guaine sono prodotte in base al diametro esatto della fune | Per la gamma 16- 28mm, le guaine sono prodotte in base al diametro esatto della fune |
| 31,5-33,0 | 410-04-14 | | |
| 33-34,5 | 410-04-15 | | |
| 34,5-36 | 410-04-16 | | |
| 36-37,5 | 410-04-17 | | |
| 37,5-39 | 410-04-18 | | |
| 39-40,5 | 410-04-19 | | |
| Da 40,5 a 45 specificare Ø conduttore | | | |



| GUAINE PER 400/05 | | | |
|--------------------|---|--|--|
| Conduttore Ø mm | Codice guaine per conduttore alluminio | Guaine per fune tonda in acciaio | Guaine per fune quadra in acciaio |
| 10-12 | 410-05-00 | Per la gamma 13-22mm, le guaine sono prodotte in base al diametro esatto della fune | Per la gamma 13- 24mm, le guaine sono prodotte in base al diametro esatto della fune |
| 12-13,5 | 410-05-01 | | |
| 13,5-15 | 410-05-02 | | |
| 15-16,5 | 410-05-03 | | |
| 16,5-18 | 410-05-04 | | |
| 18-19,5 | 410-05-05 | | |
| 19,5-21 | 410-05-06 | | |
| 21-22,5 | 410-05-07 | | |
| 22,5-24 | 410-05-08 | | |
| 24-25,5 | 410-05-09 | | |
| 25,5-27 | 410-05-10 | | |
| 27-28,5 | 410-05-11 | | |
| 28,5-30 | 410-05-12 | | |
| 30-32 | 410-05-13 | | |
| 32-33,5 | 410-05-16 | | |



| GUAINE PER 400/07 | | | |
|--------------------|---|--|--|
| Conduttore Ø mm | Codice guaine per conduttore alluminio | Guaine per fune tonda in acciaio | Guaine per fune quadra in acciaio |
| 6-6,5 | 410-07-01 | Per la gamma 8-13mm, le guaine sono prodotte in base al diametro esatto della fune | Per la gamma 8-13mm, le guaine sono prodotte in base al diametro esatto della fune |
| 6,5-8 | 410-07-02 | | |
| 8-9,5 | 410-07-03 | | |
| 9,5-11 | 410-07-04 | | |
| 11-12,5 | 410-07-05 | | |
| 12,5-14 | 410-07-06 | | |
| 14-15,5 | 410-07-07 | | |
| 15,5-17 | 410-07-08 | | |
| 17-18,5 | 410-07-09 | | |
| 18,5-20 | 410-07-10 | | |
| 20-21,5 | 410-07-11 | | |
| 21,5-23 | 410-07-12 | | |




400/12

MORSETTONI AUTOSERRANTI PER FIBRA OTTICA

Morsettone autoserrante con guaine intercambiabili realizzato per cavi OPGW con diametro compreso tra 6 e 23 mm. Realizzato in acciaio ad alta resistenza forgiato, trattato termicamente e cadmiato.

- Carico massimo di lavoro 3000 daN
- Carico massimo di sicurezza 5000 daN
- Carico massimo di rottura 15000 daN
- Peso: 7 kg

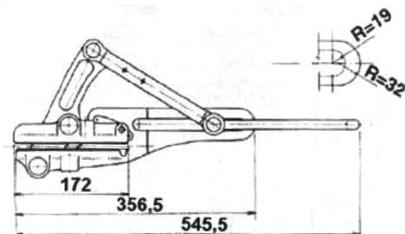

410/12

GUAINE PER MORSETTONI AUTOSERRANTI PER FIBRA OTTICA

Le guaine per OPGW sono state disegnate appositamente per proteggere la fibra ottica dal danneggiamento. Un set di guaine è composto da una guaina inferiore in poliuretano ed una guaina superiore in alluminio. Le guaine sono fornite adatte ad ogni misura compresa tra i 6 ed i 23mm.




400/09

MORSETTONI AUTOSERRANTI PER FUNE E CONDUTTORI IN RAME

Morsettone autoserrante realizzato per fune tonda e conduttore in rame con diametro compreso tra 3 e 15 mm. Realizzato in acciaio ad alta resistenza forgiato, trattato termicamente e cadmiato.

- Carico massimo di lavoro 980 daN
- Carico massimo di sicurezza 1630 daN
- Carico massimo di rottura 4900 daN
- Peso: 1,5 kg

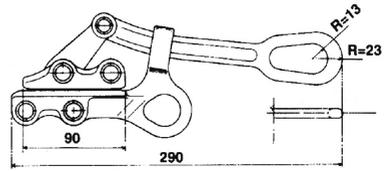


400/11

MORSETTONI AUTOSERRANTI

Morsettone autoserrante con guaine intercambiabili realizzati per conduttori in alluminio, alluminio/acciaio, conduttore in rame e funi in acciaio con diametro compreso tra 7 e 16 mm. Realizzato in acciaio legato ad alta resistenza, forgiato, trattato termicamente e cadmiato.

- Carico massimo di lavoro 1280 daN
- Carico massimo di sicurezza 2135 daN
- Carico di rottura massimo 6400 daN
- Peso: 2,5 kg

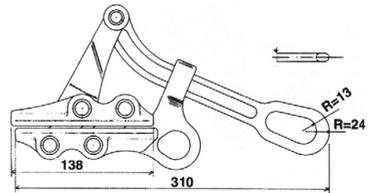

GUAINE PER 400/11

| Conduttore Ø mm | Guaine per conduttore alluminio | Guaine per conduttore in rame | Guaine per fune (tonda e quadra) |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
| 7-8,5 | 410-11-01 | 410-11-R01 | Prodotte nella gamma 7-13mm specificando il Ø esatto della fune |
| 8,5-10 | 410-11-02 | 410-11-R02 | |
| 10-11,5 | 410-11-03 | 410-11-R03 | |
| 11,5-13 | 410-11-04 | 410-11-R04 | |
| 13-14,5 | 410-11-05 | 410-11-R05 | |
| 14,5-16 | 410-11-06 | 410-11-R06 | |


ACCESSORI PER TESATURA AEREA CONDUTTORI

400/06

MORSETTONI AUTOSERRANTI PER FUNE DI GUARDIA E FUNE TONDA

Morsettone autoserrante realizzato per fune di guardia e fune tonda con diametro compreso tra 7,5 e 18 mm. Realizzato in acciaio ad alta resistenza forgiato, trattato termicamente e cadmiato.

- Carico massimo di lavoro 2500 daN
- Carico massimo di sicurezza 4170 daN
- Carico massimo di rottura 12500 daN
- Peso: 7 kg

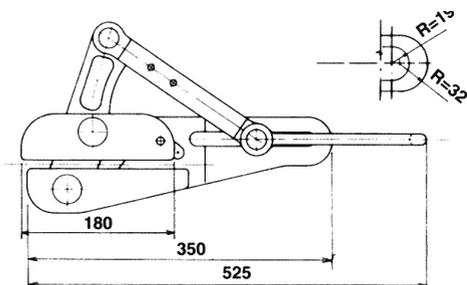


402

MORSETTONI A BULLONI

Realizzato in acciaio forgiato, viene fornito con guaine in alluminio per conduttori AC-AAC-ACSR ed AAAC o con guaine in bronzo per funi d'acciaio.

NOTA: in fase d'ordine specificare l'esatto diametro esterno del conduttore.

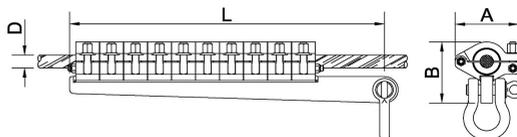

| MODELLO | N° di elementi | Dimensioni | Fune Ø | Conduttore Ø | Carico di lavoro |
|---------|----------------|------------------|--------|--------------|------------------|
| | | A x B x L mm | mm | mm | kN |
| 40204 | 4 | 150 x 150 x 390 | 20 | 15÷26 | 24 |
| 40206 | 6 | 150 x 150 x 510 | 24 | 20÷35 | 36 |
| 40207 | 7 | 150 x 150 x 580 | 28 | 20÷35 | 40 |
| 40208 | 8 | 150 x 150 x 650 | 30 | 30÷40 | 48 |
| 40210 | 10 | 150 x 150 x 800 | 30 | 30÷40 | 60 |
| 40212 | 12 | 150 x 150 x 922 | 36 | 30÷40 | 76 |
| 40214 | 14 | 150 x 150 x 1100 | 40 | 30÷40 | 90 |
| 40216 | 16 | 150 x 150 x 1166 | 45 | 35÷50 | 100 |
| 40220 | 20 | 150 x 150 x 1400 | 50 | 40÷60 | 120 |


400/08

MORSETTONI AUTOSERRANTI PER LA PRESA IN CARICO DEI CONDUTTORI

Morsettone autoserrante con guaine intercambiabili realizzato per la presa in carico del conduttore con diametro compreso tra 7 e 38 mm.


Realizzato in acciaio ad alta resistenza forgiato, trattato termicamente e cadmiato.

- Carico massimo di lavoro 1960 daN
- Carico massimo di sicurezza 3270 daN
- Carico massimo di rottura 9800 daN
- Peso: 5,5 kg

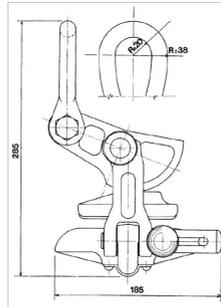

| GUAINE PER 400/08 | |
|--------------------|---|
| Conduttore Ø mm | Codice guaine per conduttore alluminio |
| 7-11 | 410-08-01 |
| 9-12 | 410-08-02 |
| 12-16 | 410-08-03 |
| 16-23 | 410-08-04 |
| 22-36 | 410-08-05 |
| 30-38 | 410-08-06 |

Modalità d'utilizzo

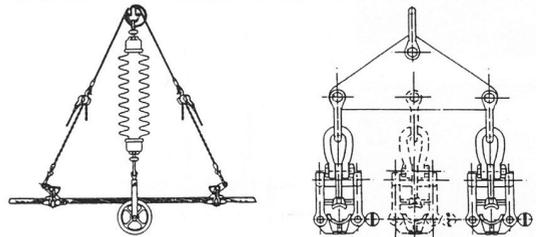

Guaine speciali disponibili su richiesta

462

SELLA PER CONDUTTORI

Dispositivo di sollevamento per conduttori. Disponibile sia per conduttori singoli che in fascio.

Optional: versione rivestita per protezione del conduttore.

