

109T2

Argano idraulico capacità 30 kN adatto per trasporto con elicottero, per tesatura linee aeree BT e MT, sollevamento e posa cavi interrati.



Allestimento standard

- 1 circuito idraulico con freno negativo di sicurezza
- 1 dinamometro per lettura diretta della forza di tiro con limitatore di carico impostabile
- Stabilizzatori meccanici indipendenti (30 kg)
- Assale su gomma per traino manuale fino a 30 km/h (76 kg)
- Punto di sollevamento baricentrico e attacchi di ancoraggio


Optional

- 11-PW Kit allestimento trasporto su strada, 1350 kg capacità (80 km/h) (66 kg)
 14-PW Cabestano gola larga capacità 10 kN con morsetto bloccafune (41 kg)

Allestimenti speciali su richiesta

- 03-PW Telecomando avente 5 m di cavo (22 kg)
 04-PW Radiocomando (10 kg)
 13-PW Sistema di preriscaldio (-30°C)(45 kg)

11-PW

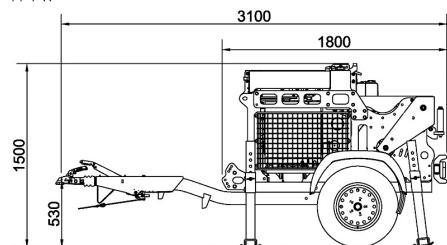

Prestazioni

Massima forza di tiro	30 kN
Velocità massima	65 m/min
Velocità al tiro massimo	18 m/min

Caratteristiche

Dimensioni bobina	ø 350/510 x 620 mm
Capacità bobina	350 m fune ø 13 mm
Peso senza fune	840 kg

Motore

Diesel	(25 hp) 19 kW
Raffreddamento	Liquido
Standard emissioni [UE] 2016/1628	Stage V

