


ACCESSOIRES POUR LE DÉROULEMENT DE LIGNES AÉRIENNES

650/...

PALAN À CHAÎNE

Disponible sur demande:

- Différentes longueurs de chaîne;
- limiteur de charge.




| MODÈLE | Capacité | Longueur chaîne standard | Dimensions (mm) | | | | | | | Poids | Poids pour chaque mètre supplémentaire de chaîne |
|--------|----------|--------------------------|-----------------|-----|-----|----|-----|-----|----|-------|--------------------------------------------------|
| | daN | | m | A | B | C | D | H | L | K | kg |
| 650/1 | 750 | 1.5 | 145 | 86 | 134 | 38 | 340 | 285 | 27 | 9,5 | 0,8 |
| 650/2 | 1500 | 1.5 | 175 | 100 | 150 | 48 | 380 | 410 | 36 | 11,5 | 1,4 |
| 650/3 | 3000 | 1.5 | 195 | 115 | 190 | 50 | 490 | 410 | 38 | 18,5 | 2,2 |
| 650/4 | 6000 | 1.5 | 195 | 115 | 242 | 65 | 620 | 410 | 48 | 27,5 | 4,4 |
| 650/5 | 9000 | 1.5 | 195 | 115 | 307 | 81 | 700 | 410 | 54 | 46 | 6,6 |

653/...

TREUIL MANUEL A CÂBLE PASSANT

| MODÈLE | Capacité | Câble en acier Ø | Dimensions | Longueur levier | Poids |
|--------|----------|------------------|-------------|-----------------|-------|
| | daN | mm | mm | mm | kg |
| 653/1 | 800 | 8,3 | 440x265x63 | 405/609 | 9,0 |
| 653/2 | 1600 | 11,0 | 540x290x130 | 648/1147 | 16,0 |
| 653/3 | 3200 | 16,0 | 670x360x290 | 648/1147 | 31,0 |

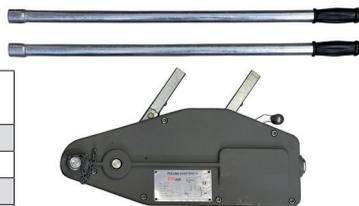

653/...

CÂBLE EN ACIER GALVANISÉ ADAPTÉ POUR TREUIL MANUEL

| MODÈLE | Longueur câble | Câble Ø | Charge de rupture |
|---------|----------------|----------------|-------------------|
| | m | | |
| 653/1/1 | 10 | 8,3 (0,35kg/m) | 4800 |
| 653/1/2 | 20 | | |
| 653/1/3 | 30 | | |
| 653/1/4 | 40 | | |
| 653/2/1 | 10 | 11,0 (0,6kg/m) | 9600 |
| 653/2/2 | 20 | | |
| 653/2/3 | 30 | | |
| 653/2/4 | 40 | | |
| 653/3/1 | 10 | 16,0 (1,1kg/m) | 19200 |
| 653/3/2 | 20 | | |
| 653/3/3 | 30 | | |
| 653/3/4 | 40 | | |



NOTE:

- Sur dévidoir d'acier;
- Différentes longueurs sur demande.