



PG...

PASA EMPALMES

Diseñados para proteger conductores unidos a lo largo del paso por sobre la polea durante la fase de tendido de la línea.

En fase de orden especificar:

L = largo del empalme después de la compresión

D = diámetro del conductor

CH = llave hexagonal (dimensiones sección del empalme después de la compresión)


EXTREMOS EN GOMA (Intercambiables)

Mod. PG 60/R....

Mod. PG 80/R....

Mod. PG 90/R....

En fase de orden especificar diámetro externo del conductor.

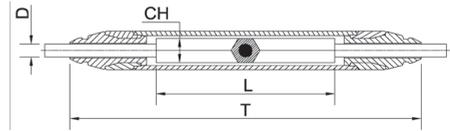

MODELO	Anchura garganta polea	Máx llave hexagonal	Carga de rotura
	mm	mm	kN
PG 60	68	40	20
PG 80	95	56	20
PG 90	95	65	20

654/...

CORTADORA PARA CONDUCTORES

MODELO	Apto para el corte de:	Máx capacidad de corte	Longitud	Peso	Juego cuchillas de repuesto
		mm			
654/1	ACSR, AAC, AAAC, cond. rame	31	740	5	654/3
654/2	Cable de guardia	11	711	4	654/4



655/...

CORTADORA HIDRÁULICA PARA CONDUCTORES

MODELO	Máx capacidad de corte		Longitud	Peso	Juego cuchillas de repuesto
	Cable de acero/cable de guardia	Conductor desnudo (*)			
655/1	13	24	370	2,7	655/1L
655/2A	18	45	550	7	655/2L



NOTA: - (*) ACSR-AAC-AAAC y cobre;

- Suministrado con estuche.

TR01

CORTA CABLES ACSR

Para cortes de cables rápidos y precisos.

Suministro estándar: Juego compuesto de:

N.º 1 cuchillo, N.º 1 porta casquillos, N.º 3 casquillos y N.º 1 caja plástica para el transporte.

NOTA: En fase de orden especificar el diámetro externo del conductor.

